

Data Sheet



Indoor 180 C Kombi 2L KAL/DG

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema
0, Design Kallysto, dunkelgrau


E-No: 535 950 243

Price excl. VAT: 213.45 CHF

Product description


- Bis zu 6 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Erfassungsbereich: 180°
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Einzigartig: Mit Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon Ausschaltbar

Illustrations

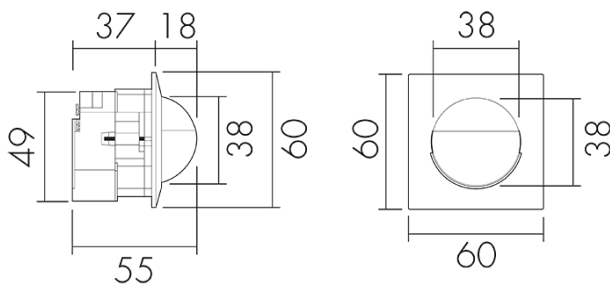

Dimensions in mm

Detection schemes

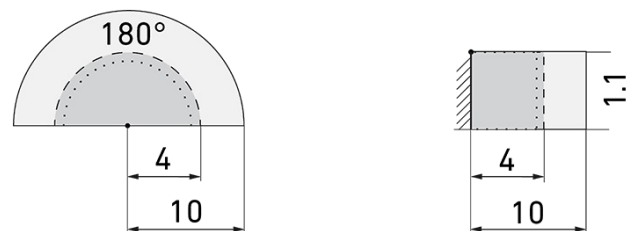

Dimensions in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technical specifications Indoor 180 C Kombi 2L KAL/DG


Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Bausatz
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 7024 matt
Farbe	Dunkelgrau
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schemi

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



Accessories Indoor 180 C Kombi 2L KAL/DG



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Price excl. VAT: 12.00 CHF



Indoor 180 N Kombi 2L

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0
E-No: 535 910 207
Price excl. VAT: 210.00 CHF



AS KAL/DG

Adapterset, Design Kallysto, dunkelgrau
E-No: 535 999 143
Price excl. VAT: 3.45 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Price excl. VAT: 18.00 CHF



AC-180

Abdeckclips zu Wandmelder 180°,
transparent
Art-No: 142573
Price excl. VAT: 0.00 CHF