


# Data Sheet

## IL1-R35N-4-B

Intelligente LED-Leuchte mit  
Präsenzmelder

E-No: 941 410 709


no longer available

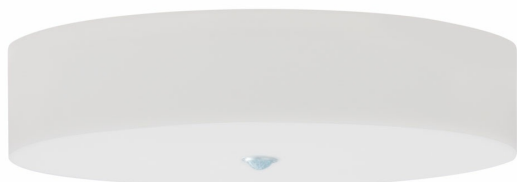

## Product description


- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Intelligente Decken-Pendelleuchte, rund
- LED Decken- und Wandanbauleuchte, linear, Nass IP43
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Anschlussmöglichkeiten für Schliesser-Taster und Zusatz-Leuchten
- Zeitloses Design aus Aluminium Eloxiert
- Zeitloses Design aus weiss-mattem / grauem Polycarbonat
- Robustes Design
- Fernbedienung für das einfache Anpassen der Steuerprogramme
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Für eine gependelte Montage vom Leuchtentyp TRIVALITE Norma bei einer maximalen Pendellänge von 2 Meter
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours

## Illustrations



Dimensions in mm

## Detection schemes

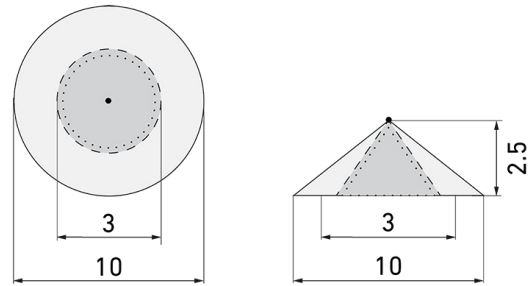

Dimensions in m


links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


## Technical specifications IL1-R35N-4-B

### Schemi


#### Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

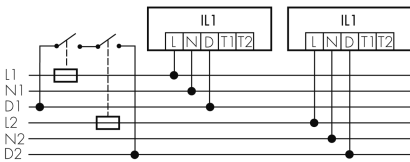


#### Normalbetrieb mit externem Taster




#### Master-Slave-Betrieb

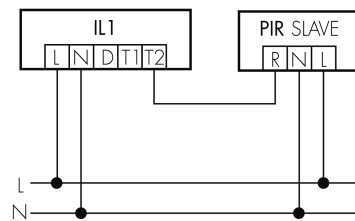

#### Normalbetrieb



#### Gruppen-/Systembetrieb

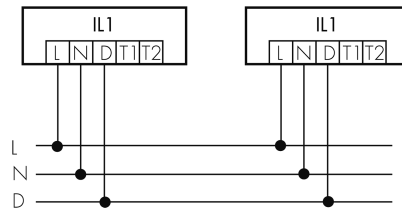

## Accessories IL1-R35N-4-B



**IR-RC** lieferbar  
IR-Fernbedienung  
E-No: 535 949 005



**EBG-Aries-R35** lieferbar  
Einbetoniergehäuse  
E-No: 941 490 009